


側溝用 防音スパーサ

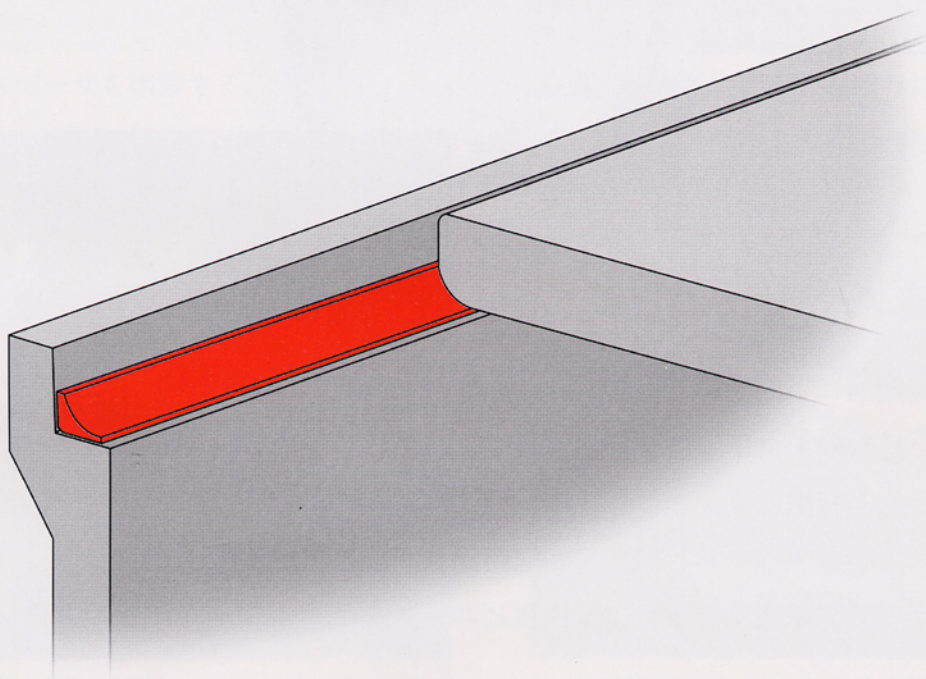

販売元 (全国リボーン側溝工業会事務局)

有限会社リタッグ *Retag Inc.*


岐阜県美濃加茂市本郷町9丁目9-28

電話 0574-24-0318

REBORN GUTTER ASSOCIATION JAPAN

全国リボーン側溝工業会

4. 施工方法

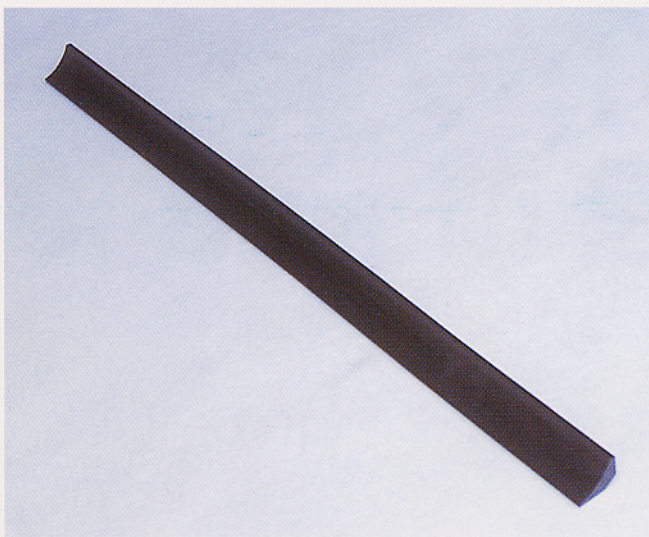

① 側溝用防音スペーサを準備する。



② 施工箇所の既設の蓋を取りはずす。



③ 蓋掛かり部分の泥や汚れをウエス等で取り除き乾かす。



④ 接着剤をムラなく塗布する。



⑤ 側溝用防音スペーサをしっかりと接着する。
10分程度静置してリボン蓋を掛け蓋の自重により側溝用防音スペーサを押さえる。



⑥ 施工完了
施工後1日程度、車が通らない様に養生をして道路を開放する。